

Технические характеристики измельчителей веток и сучьев EVO 165p, EVO 165d




	EVO 165p	EVO 165d
Толщина ветки	165 мм	165 мм
Производитель	Briggs&Stratton	Kubota
Мощность	37 л.с.	25 л.с.
Топливо	Бензин	Дизель
Охлаждение	Воздушное	Жидкостное
Счетчик моточасов	Есть	Есть
Тип измельчителя	Дисковый	Дисковый
Ножей	4	4
Производительность,	4,25	4,25
Топливный бак	33 л	33 л
Система защиты	No stress	No stress
Размер входного	1100мм x 700мм	1100мм x 700мм
Размер входного	165мм x 230мм	165мм x 230мм
Дальность вылета щепы	Регулируемая, 280	Регулируемая, 280
Длина	3355мм	3500мм
Ширина	1515мм	1515мм
Высота	2600мм	2600мм
Вес	880kg	1000kg
Звуковое давление	94dB(A)	94dB(A)
Гарантийный период	3 года (от завода-производителя)	



Облегченный доступ к двигателю



Запатентованные дискообразные ножи

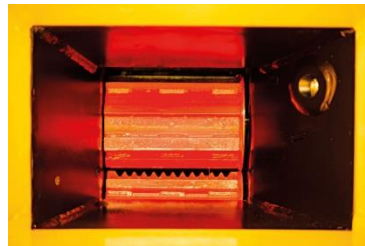


Горизонтальные подающие ролики



Централизованная смазка



Усиленный и модернизированный ротор



Запасное колесо

